

### MEGA Masonry (340–400 mm)


ANWENDUNG AUF MAUERWERK

#### Klassifikation/Systemkomponenten

- Bezeichnung:** Dauerankersystem für WDVS, VHF u. 2-schaliges Mauerwerk nach DIN 4426. Zur Anwendung auf Mauerwerk mit einer charakteristischen Tragfähigkeit von 5,0 KN der Festigkeitsklasse 28 im Format 3DF
- Zusatz-Merkmal:** für Aufbaustärken von 340–400 mm
- rocketplug:** Kunststoff-Rahmendübel (4 Stück)
- rocketbase:** Lastverteilplatte, verzinkter Stahl, 500 x 280 mm
- rocketbody:** Ankerkörper, Kunststoff (glasfaserverstärkt)
- rocketbolt:** Ösenschraube, Spezialstahl,  $\varnothing$  18 mm
- rocketseal:** Verschlussstopfen, Kunststoffkörper mit Inbus-Edelstahleinlage
- Artikelnummer:** 9.1.230


#### Zubehör (separat erhältlich)

- rocketglue:** schnellhärtender Verbundkleber für die Anfangshaftung der Lastverteilplatte
- Montageset:** Verfügbar als Standard oder Extended (bei WDVS-Aufdopplung). Notwendige Spezialwerkzeuge zur Montage des **isorocket®** Gerüstankers

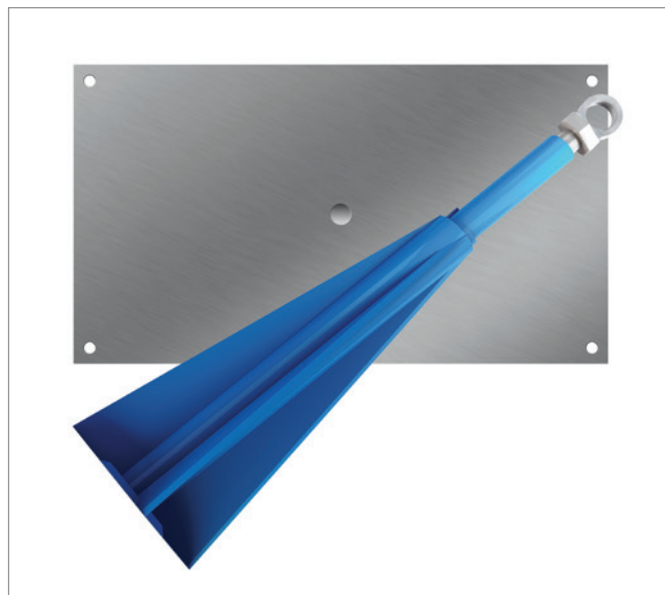

#### Produktbeschreibung:

Der Gerüstanker **isorocket® MEGA Masonry** ist ein Dauerankersystem nach DIN 4426 für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), Vorhangfassaden (VHF) und zweischaliges Klinkermauerwerk, welches die Fassade von Anfang an vor Beschädigungen schützt. **isorocket®** verbleibt als permanenter, annähernd wärmebrückenfreier Ankerpunkt in der Fassade integriert und kann somit jederzeit wiederverwendet werden. Durch seine ideale Kraftabtragung sorgt der **isorocket®** Gerüstanker nicht nur für den sicheren Halt des Baugerüsts, sondern ist darüber hinaus Nutzenspender für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten im Neubau und auch später. Beschädigungen an neuen Fassaden, wie Sie mit den althergebrachten Ringschrauben häufig vorkommen und aufwendige Nacharbeiten erfordern, gehören der Vergangenheit an. Der Gerüstanker **isorocket® MEGA Masonry** ist für Aufbaustärken von 340–400 mm auf Mauerwerk geeignet. Das Dauerankersystem ermöglicht eine saubere Trennung der beteiligten Gewerke und hinterlässt keine gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Fassadenbau und Gerüstbau.

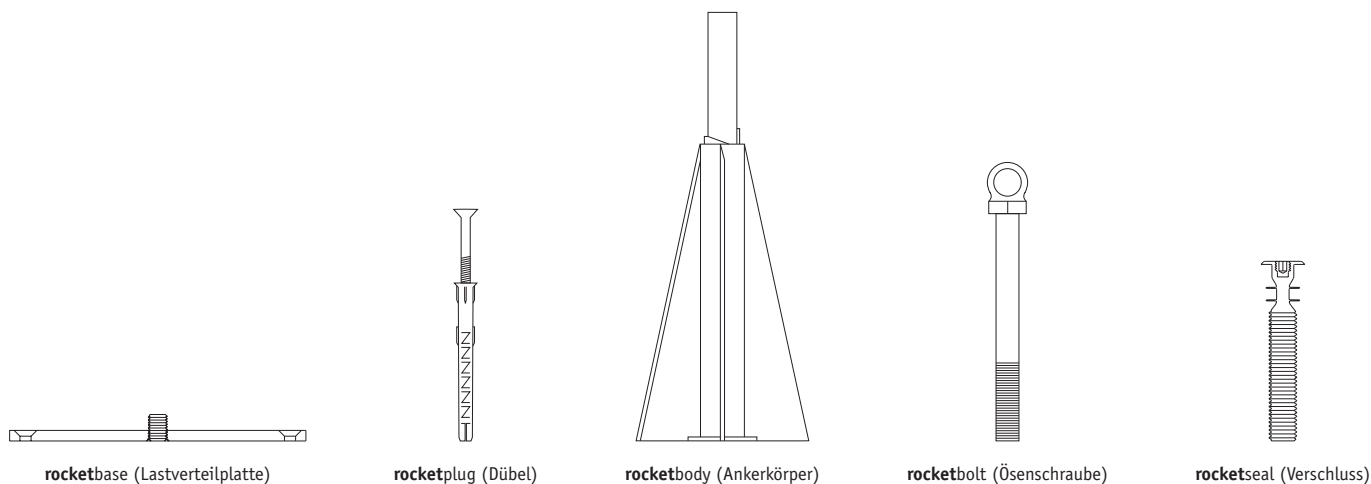


Profi-Dauerankersystem für WDVS, VHF und 2-schaliges Mauerwerk. Anwendung auf Mauerwerk nach DIN 4426 mit idealer Kraftabtragung. Verbleibt dauerhaft in der Fassade und kann jederzeit wiederverwendet werden.

## MEGA Masonry (340–400 mm)

ANWENDUNG AUF MAUERWERK

### ABMESSUNGEN

rocketbody (Ankerkörper)

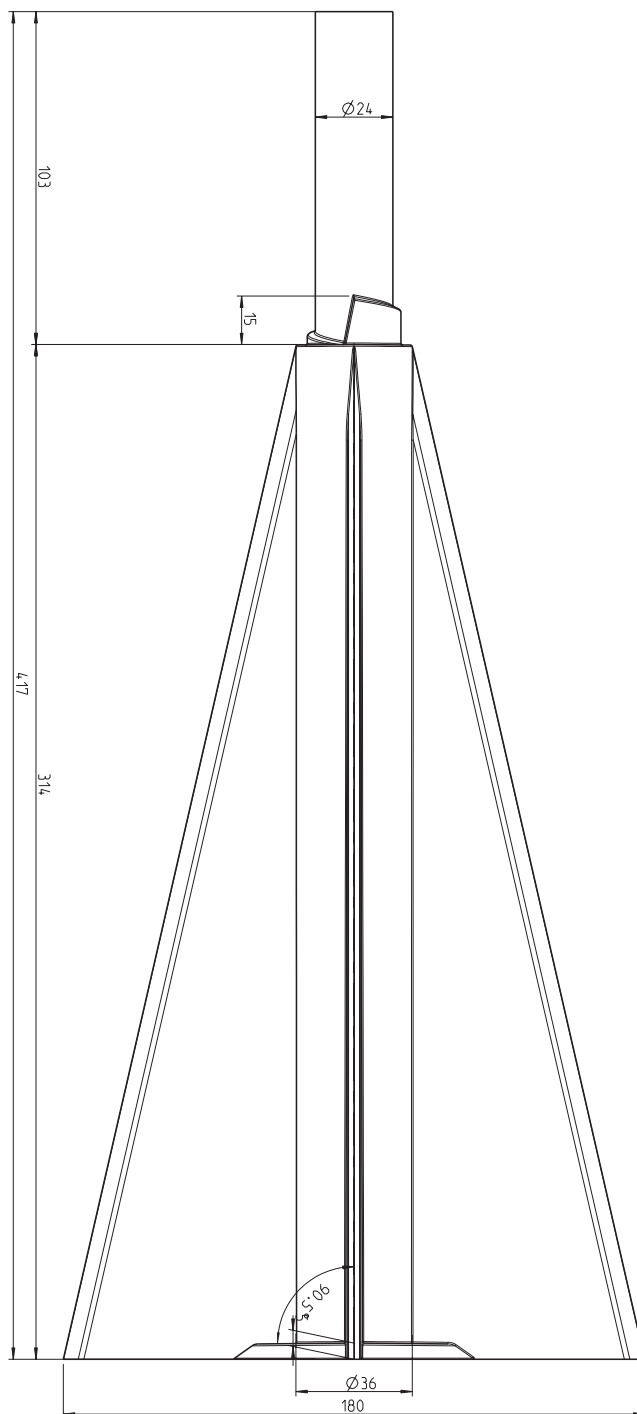

## MEGA Masonry (340–400 mm)

ANWENDUNG AUF MAUERWERK

### ABMESSUNGEN

rocketbase (Lastverteilplatte)

